
Askari®

Jagd · Angeln · Outdoor

Bedienungsanleitung – 144640 Baumsitz „Waschbär“



Sehr geehrter Kunde,
bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Aufbau unbedingt aufmerksam durch.
Damit vermeiden Sie mögliche Unfälle.

Sicherheitshinweise

Achten Sie bei der Benutzung des Baumsitzes immer auf eine ausreichende Eigenabsicherung durch Sicherungsseile wie sie aus dem Bergsteigesport bekannt sind. Bergsteigerseile besitzen eine extreme Strapazierfähigkeit und gewährleisten optimalen Schutz. Solche Seile sind in vielen Sportgeschäften und im spezialisierten Versandhandel erhältlich. Ein Absturz kann ernsthafte Verletzungen und oder den Tod zur Folge haben.

Die Eigensicherung des Benutzers durch das oben genannte Sicherungsseil ist Pflicht. Kontrollieren Sie den Baumsitz vor Benutzung immer auf Stabilität und eventuelle Abnutzungserscheinungen. Starke Winde und extreme Temperaturunterschiede können das Lockern von Bauteilen und der Verankerung bedingen. Durch Reibung an der Baumborke können Spanngurte beschädigt werden.

Wählen Sie bei der Montage des Baumsitzes einen entsprechend stabilen Baum aus. Ausreichend stabil ist ein gesunder Baum, wenn er im Bereich der Baumsitz-Sitzfläche einen Durchmesser von mehr als 30cm besitzt. Zum sicheren Aufbau sind mindestens 3 Personen notwendig. Um optimale Sicherheit während des Fixierungsvorganges mit dem Spanngurt zu gewährleisten sind 2 Personen erforderlich, um den Baumsitz zu stabilisieren.

Rutschgefahr! Die Stufen des Baumsitzes können bei Feuchtigkeit rutschig und glatt sein.

Witterungseinflüsse wie Eis und Feuchtigkeit können zu glatten Belägen und damit zu Unfallquellen am Baumsitz führen. Wägen Sie daher vor Benutzung des Baumsitzes unbedingt ab, ob die gegebenen Umstände einen sicheren Gebrauch des Baumsitzes zulassen!

Bauliche Veränderungen am Baumsitz führen zum Erlöschen der Garantie und können Ihre Gesundheit gefährden. Benutzen Sie den Baumsitz nie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

Maximale Tragkraft: ca. 135 kg.

Achtung! Niemals seitlich über die Leiter oder die Leiterplattform hinauslehnen!

Achtung! Den Bodenuntergrund prüfen! Der Untergrund darf nicht schlammig sein, so dass die Leiter einsinkt!

Achtung! Die Leiterplattform darf nicht mit Füßen bestiegen werden. Sie dient nur dem Zweck zu sitzen und nicht darauf zu stehen!

Achtung! Verunreinigung der Leitersprossen vermeiden! Sind Leitersprossen verunreinigt – Verunreinigung unbedingt beseitigen! Rutschgefahr! Im Zweifelsfalle darf die Leiter bei verunreinigten Leitersprossen nicht bestiegen werden.

Achtung! Es ist verboten und lebensgefährlich den Baumsitz in der Nähe von elektrischen Betriebsmitteln (zum Beispiel Hochspannungsmasten) aufzustellen.

Achtung! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Achtung! Baumsitz vor dem Besteigen unbedingt einer Sichtprüfung unterziehen. Sind Beschädigungen zu erkennen, ist es verboten den Baumsitz zu besteigen!

Schraubenübersicht

Nr.	Menge	Bezeichnung
1	2	M8x65
2	2	M8x50
3	2	M8x25
4	1	M8x30
5	2	M8 Schlüssel

**Teileübersicht**

Nr.	Bezeichnung
A	Faltleiter mit vormontierter Sitzplattform und zwei Stahlseilen
B1	Gewehraufgabe links
B2	Gewehraufgabe rechts
C	Sitz- und Rückenkissen
D1	Arm für Gewehraufgabe links
D2	Arm für Gewehraufgabe rechts
E	Polster für Gewehraufgabe
F	2x Fixierung für Gewehraufgabe
G	2x Spanngurt



Aufbaudauer: ca. 60 Minuten
Anzahl benötigter Personen: 3 Personen
Werkzeug: 2 Schraubenschlüssel 13MM

Schritt 1

Öffnen Sie die Fallleiter des Baumsitzes unter Verwendung der Sicherungsverriegelung.


Die Sicherungsverriegelungen lösen Sie durch hochklappen des Verriegelungsmechanismus auf beiden Seiten. Sie hören ein deutliches, lautes Klackgeräusch. Die Sicherungsverriegelung ist nun entriegelt und die Fallleiter kann auseinandergeklappt werden.

Die Sicherungsverriegelung rastet automatisch im nächstmöglichen Leiterwinkel wieder mit einem lauten Klackgeräusch ein. Stellen Sie bei der Montage und somit vor Besteigung des Hochsitzes absolut sicher, dass die Sicherungsverriegelung eingerastet und somit fixiert ist.



Schritt 2

Montieren Sie beide Arme der Gewehrauflage D1 und D2 unter Verwendung von 2 Schrauben #2 M8x50. Achten Sie dabei darauf, dass die Unterlegscheibe nach außen zeigt. Montieren Sie gleichzeitig die Stahlseile auf beiden Seiten. Die Stahlseilführung erfolgt innen am Hochsitz.

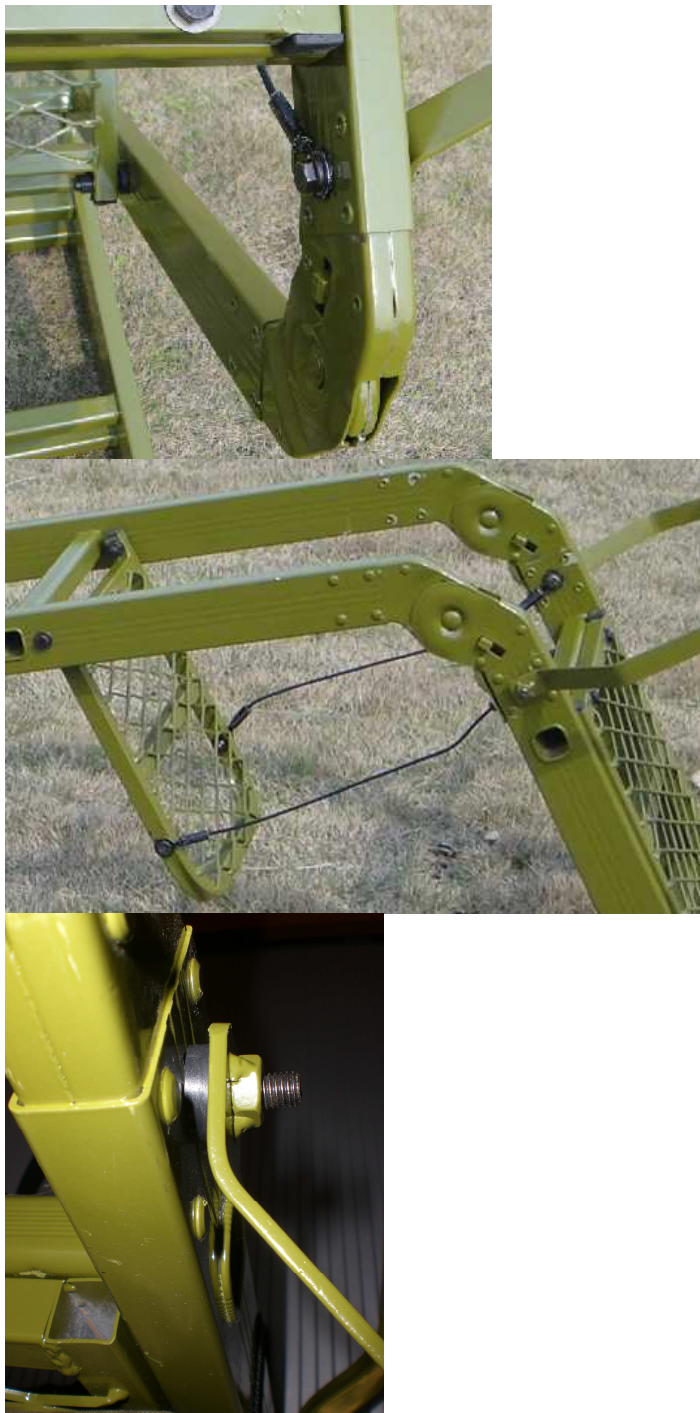**Schritt 3**

Montieren Sie die Gewehrauflage links B1 und rechts B2 unter Verwendung von 1 Schraube #4 M8x30. Montieren Sie das Polster E an der Gewehrauflage. Montieren Sie 2x die Fixierung für die Gewehrauflage F.

**Schritt 4**

Montieren Sie die Gewehraufgabe an der Klappleiter Sitzfläche. Verwenden Sie dazu 2 Schrauben #1 M8x65.

**Schritt 5**


Montieren Sie die Arme der Gewehrauflage an der Gewehrauflage. Verwenden Sie dazu 2 Schrauben #3 M8x25.



Der Baumsitz Waschbär ist nun fertig zur Baummontage montiert.

Schritt 6

Montieren Sie den Baumsitz unter Verwendung der zwei Spanngurteile G. Achten Sie darauf, dass zwei Personen links und rechts den Baumsitz stabilisieren und eine Person den Spanngurt um den Baum legt. Siehe Bild P2. Nachdem der Spanngurt installiert wurde kann das Sitzkissen C montiert werden. Siehe Bild P3. Dabei den Gummizug um den Baum spannen und das Sitzkissen am Baumsitz festbinden. Siehe Bild P1.

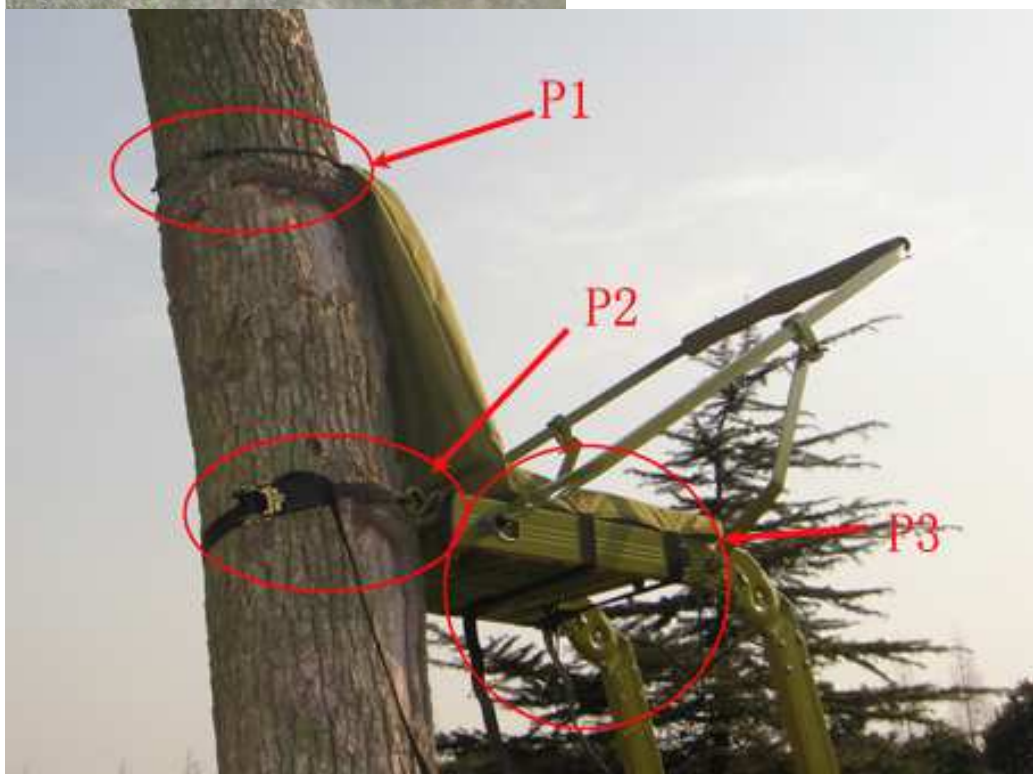

Der Hochsitz Waschbär fertig am Baum montiert.



Ziehen Sie alle Schrauben noch einmal endfest nach und überprüfen Sie den korrekten Sitz aller Teile und Schrauben nochmals. Setzen Sie auf alle Schraubenenden die mitgelieferten Plastikschutzkappen.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Kundenbetreuung gerne zur Verfügung!

Ihr Askari Team!

Askari Sport GmbH – Ludwig-Erhard-Str. 4 – 59348 Lüdinghausen – 02591 950 50